

HFLS1A-500

螺钉升降式接线端子



特性


- PCB接线端子,带有压线框的升降式螺钉连接器
- 使用螺丝刀拆装、扭矩0.4N·m
- 适用波峰焊,载流能力可达17.5A

技术参数

负载	10A 300V (UL 标准) 17.5A 250V (IEC 标准)
极数	2~24
间距	5.00mm
导线横截面积	0.14~2.5mm ² /28-14 AWG
额定耐受电压	2200Vac/min
额定耐受脉冲电压	4kV
环境温度	-40℃~105℃
剥线长度	7mm
螺钉扭矩	0.4~0.5N·m
螺纹	M2.5
绝缘材料类型/绝缘材料组	PA/I

产品图纸


外形图、安装孔尺寸 单位: mm

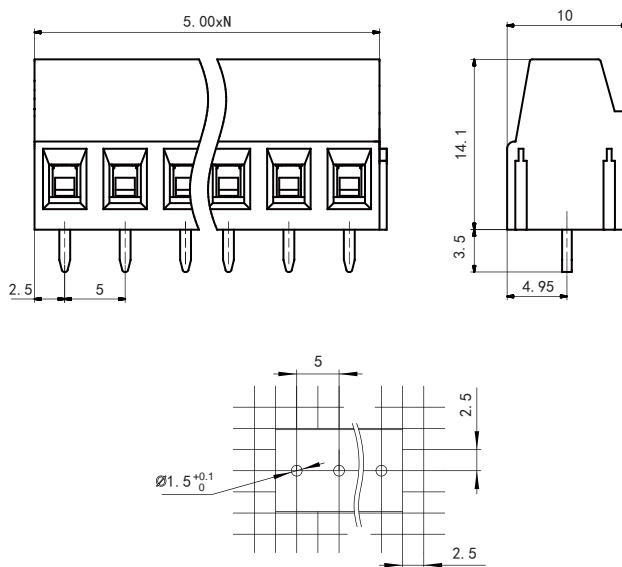

备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 ≤ 1 mm, 公差为 ± 0.2 mm; 当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为 ± 0.3 mm; 当外形尺寸 > 5 mm, 公差为 ± 0.4 mm;
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 ± 0.1 mm。

性能曲线

载流能力曲线

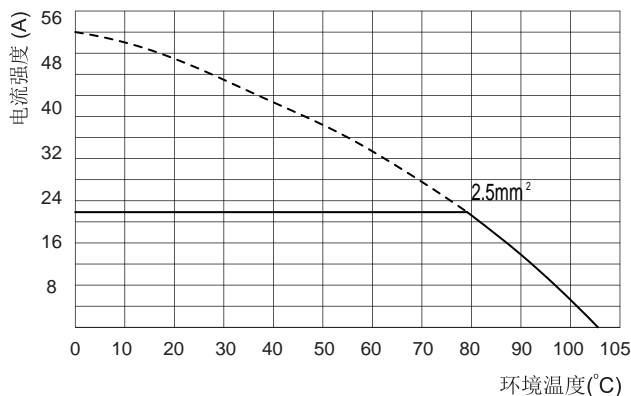

备注: HFLS1A-500/SA5-GN

订货数据

型号	极数N	件/包
HFLS1A-500/SA2-GN	2	300
HFLS1A-500/SA3-GN	3	150
HFLS1A-500/SA4-GN	4	50
HFLS1A-500/SA5-GN	5	50
HFLS1A-500/SA6-GN	6	50
HFLS1A-500/SA7-GN	7	50
HFLS1A-500/SA8-GN	8	50
HFLS1A-500/SA9-GN	9	50
HFLS1A-500/SA10-GN	10	50
HFLS1A-500/SA11-GN	11	50
HFLS1A-500/SA12-GN	12	50
HFLS1A-500/MA13-GN	13	50
HFLS1A-500/MA14-GN	14	50
HFLS1A-500/MA15-GN	15	50
HFLS1A-500/MA16-GN	16	50
HFLS1A-500/MA17-GN	17	50
HFLS1A-500/MA18-GN	18	50
HFLS1A-500/MA19-GN	19	50
HFLS1A-500/MA20-GN	20	50
HFLS1A-500/MA21-GN	21	50
HFLS1A-500/MA22-GN	22	50
HFLS1A-500/MA23-GN	23	50
HFLS1A-500/MA24-GN	24	50

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考。若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定产品在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。